

CATÁLOGO 2025 / 2026

HERRAMIENTAS PARA LA PODA

www.campagnola.es







KRONOS 58 Y LI-ION 700



- > Lubricación automática
- > Batería de mochila

CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø*	180 mm
ESPADA Y CADENA	7" - 1/4" - 48 eslabones
VELOCIDAD CADENA	11,4 - 14,8 m/sec
AUTONOMÍA	600 Ø 10 cm corte
PESO CON ALARGADORA DE 160 CM	4,1 kg

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA



TIJERAS ELÉCTRICAS

NOVA 35



FAST



LIGHTWEIGHT



PROGRESSIVE
CUT



QUICK CHANGE



HARD DIAMOND
BLADE TREATMENT



APP

MITA.0100



Incluido en el kit



Funda



Mochila

CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø*	35 mm
PESO SIN BATERÍA	0,7 kg
PESO CON BATERÍA - 2,5 AH	1 kg
PESO CON BATERÍA - 5 AH	1,1 kg

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA

MADE IN ITALY

HERRAMIENTA SUMINISTRADA SIN BATERÍAS

EXTRA PERFORMANCE

Elija su batería

EP1425

2,5 Ah - 14,4 V

Autonomía:
hasta 4 horas



EP1450

5 Ah - 14,4 V

Autonomía:
hasta 8 horas

NOVA 40



FAST



LIGHTWEIGHT



PROGRESSIVE
CUT



QUICK CHANGE



HARD DIAMOND
BLADE TREATMENT



APP

MITA.0200



Incluido en el kit



Funda



Mochila

CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø*	40 mm
PESO SIN BATERÍA	0,8 kg
PESO CON BATERÍA - 2,5 AH	1,2 kg
PESO CON BATERÍA - 5 AH	1,3 kg

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA

MADE IN ITALY

HERRAMIENTA SUMINISTRADA SIN BATERÍAS

EXTRA PERFORMANCE

Elija su batería

EP2125

2,5 Ah - 21,6 V

Autonomía:
hasta 4 horas



EP2150

5 Ah - 21,6 V

Autonomía:
hasta 8 horas



ACCESORIOS PARA NOVA

KOALA



Estación de carga universal
3 ranuras de carga
Carga de voltajes diferentes



0136.0161

CARACTERÍSTICAS

TIEMPOS DE CARGA DE LAS BATERÍAS

EP1425 - 2,5 AH - 14,4 V	80 min
EP1450 - 5 AH - 14,4 V	160 min
EP2125 - 2,5 AH - 21,6 V	80 min
EP2150 - 5 AH - 21,6 V	160 min

ALARGADORA

Alargadora telescópica para
Nova 35 y Nova 40, 150 - 220 cm

0165.1300



CABLE Y FUNDA

Cable y funda para baterías **Extra Performance**

0120.0821



KOALA

LA ESTACIÓN DE CARGA UNIVERSAL

Koala es nuestra estación de carga inteligente,
Made in Italy

- 3 ranuras de carga con identificación automática de voltaje 14,4 V y 21,6 V
- Mantenimiento de la carga
- Función SOS: esta exclusiva función permite la recuperación de las baterías que caen por debajo del umbral mínimo de carga (10%)

ELIGE TU BATERÍA EXTRA PERFORMANCE

- 14,4 V → 2,5 Ah y 5 Ah
- 21,6 V → 2,5 Ah y 5 Ah

BATTERIES
EXTRA
PERFORMANCE

DIGITALIZA TU PODA

- En comunicación constante con tu aparato gracias a la aplicación MyCampagnola
- Intuitivo, sencillo y funcional
- Puedes conectar todas tus NOVA
- Es tuya en unos pocos clics



APP

GET IT ON
App Store

GET IT ON
Google Play





COMPATIBILIDAD CON LAS BATERÍAS DE LA PROFESSIONAL LINE



EP1425
2,5 Ah - 14,4 V



EP1450
5 Ah - 14,4 V



NOVA 35



EP2125
2,5 Ah - 21,6 V



EP2150
5 Ah - 21,6 V



NOVA 40



LI-ION 700
14 Ah - 50,4 V



KRONOS 58



**HOLLY
ECO PLUG-IN**



**HERCULES 6
ECO PLUG-IN**



**ICARUS V1
ECO PLUG-IN**



**HERCULES 6
58 PLUS**



**ICARUS V1
58 PLUS**



**ALICE STAR
58 PLUS**



**ALICE STAR
ECO PLUG-IN**



**MASTER
ECO PLUG-IN**





TIJERAS ELÉCTRICAS

SL23



Incluido en el kit



ALIMENTACIÓN

Batería enchufable

2 Ah - 7,2 V

Autonomía:
hasta 1,5 horas



SL10.0100



CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø* 23 mm

PESO SIN BATERÍA 0,6 kg

PESO CON BATERÍA 0,7 kg

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA

SPEEDY



Incluido en el kit



ALIMENTACIÓN

Batería enchufable

2,5 Ah - 14,4 V

Autonomía:
hasta 2-3 horas



LN24.0100



CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø* 25 mm

PESO SIN BATERÍA 0,6 kg

PESO CON BATERÍA 0,8 kg

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA

SL32 V1



Incluido en el kit



ALIMENTACIÓN

Batería enchufable

2,5 Ah - 14,4 V

Autonomía:
hasta 2-3 horas



LN24.0030



CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø* 32 mm

PESO SIN BATERÍA 0,7 kg

PESO CON BATERÍA 0,9 kg

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA



TIJERAS ELÉCTRICAS

STARK XM



Única tijera eléctrica con sistema de DOBLE-CLIC



COMPATIBLE CON ALARGADORA TELESCÓPICA
150 - 230 CM, PÁGINA 15

CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø* 35 mm

PESO SIN BATERÍA 0,7 kg

PESO CON BATERÍA 0,9 kg

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA



Incluido en el kit



ALIMENTACIÓN

Batería enchufable

2,5 Ah - 14,4 V

Autonomía:
hasta 2-3 horas



STARK XL



Única tijera eléctrica con sistema de DOBLE-CLIC



COMPATIBLE CON ALARGADORA TELESCÓPICA
150 - 230 CM, PÁGINA 15

CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø* 40 mm

PESO SIN BATERÍA 0,9 kg

PESO CON BATERÍA 1,2 kg

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA



Incluido en el kit



ALIMENTACIÓN

Batería enchufable

2,5 Ah - 21,6 V

Autonomía:
hasta 3-4 horas





CORTARAMAS ELÉCTRICAS CON ALARGADORA FIJA

STARK 90 V1

LN24.0155

BRUSHLESS



CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø*	40 mm
LONGITUD TOTAL	90 cm
PESO CON BATERÍA	2,3 kg

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA

Incluido en el kit



ALIMENTACIÓN

Batería enchufable

2,5 Ah - 21,6 V

Autonomía:
hasta 3-4 horas



STARK 160 V1

LN24.0255

BRUSHLESS



CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø*	40 mm
LONGITUD TOTAL	160 cm
PESO CON BATERÍA	2,7 kg

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA

Incluido en el kit



ALIMENTACIÓN

Batería enchufable

2,5 Ah - 21,6 V

Autonomía:
hasta 3-4 horas



STARK 220 V1

LN24.0355

BRUSHLESS



CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø*	40 mm
LONGITUD TOTAL	220 cm
PESO CON BATERÍA	3,1 kg

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA

Incluido en el kit



ALIMENTACIÓN

Batería enchufable

2,5 Ah - 21,6 V

Autonomía:
hasta 3-4 horas





PODADORES ELÉCTRICOS DE CADENA CON ALARGADORA TELESCÓPICA

T-REX 160-240



Incluido en el kit



Bandolera

Bolsa de transporte

CARACTERÍSTICAS

LONGITUD TOTAL	160 - 240 cm
CORTE Ø*	210 mm
ESPADA Y CADENA	8" - 1/4" - 48 eslabones
VELOCIDAD CADENA	12 m/sec
PESO CON BATERÍA	2,8 kg

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA

ALIMENTACIÓN

Batería enchufable

5 Ah - 21,6 V

Autonomía:
hasta 220 cortes
de 8 cm



LN24.0920



T-REX 250-300



Incluido en el kit



Bandolera

Bolsa de transporte

CARACTERÍSTICAS

LONGITUD TOTAL	250 - 300 cm
CORTE Ø*	210 mm
ESPADA Y CADENA	8" - 1/4" - 48 eslabones
VELOCIDAD CADENA	12 m/sec
PESO CON BATERÍA	4,1 kg

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA

ALIMENTACIÓN

Batería enchufable

5 Ah - 21,6 V

Autonomía:
hasta 220 cortes
de 8 cm



LN24.0930





PODADORES ELÉCTRICOS DE CADENA

FURY XM



COMPATIBLE CON ALARGADORA TELESCÓPICA
140 - 220 CM, PÁGINA 15

CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø*	120 mm
ESPADA Y CADENA	5" - 1/4" - 34 eslabones
VELOCIDAD CADENA	7,5 m/sec
PESO SIN BATERÍA	1,0 kg
PESO CON BATERÍA	1,3 kg

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA

LN24.0420



Incluido en el kit



ALIMENTACIÓN

Batería enchufable

2,5 Ah - 14,4 V

Autonomía:
hasta 90 cortes
de 8 cm



TYSON XL



COMPATIBLE CON ALARGADORA TELESCÓPICA
140 - 220 CM, PÁGINA 15

CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø*	120 mm
ESPADA Y CADENA	5" - 1/4" - 34 eslabones
VELOCIDAD CADENA	10 m/sec
PESO SIN BATERÍA	1,0 kg
PESO CON BATERÍA	1,5 kg

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA

LN24.0970



Incluido en el kit



ALIMENTACIÓN

Batería enchufable

4 Ah - 21,6 V

Autonomía:
hasta 140 cortes
de 8 cm





PODADORES ELÉCTRICOS DE CADENA

T-CAT M V1



Incluido en el kit



COMPATIBLE CON ALARGADORA TELESCÓPICA
140 - 220 CM, PÁGINA 15

CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø*	80 mm
ESPADA Y CADENA	4" - 1/4" - 29 eslabones
VELOCIDAD CADENA	7,5 m/sec
PESO SIN BATERÍA	0,9 kg
PESO CON BATERÍA	1,2 kg

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA

ALIMENTACIÓN

Batería enchufable

2,5 Ah - 14,4 V

Autonomía:
hasta 90 cortes
de 8 cm



LN24.0415

Hasta agotar existencias



T-REX



Incluido en el kit



CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø*	80 mm
ESPADA Y CADENA	4" - 1/4" - 29 eslabones
VELOCIDAD CADENA	8,5 m/sec
PESO SIN BATERÍA	0,9 kg
PESO CON BATERÍA	1,3 / 1,4 kg

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA

ALIMENTACIÓN

Batería enchufable

2,5 Ah - 21,6 V

Autonomía:
hasta 90 cortes
de 8 cm



4 Ah - 21,6 V

Autonomía:
hasta 140 cortes
de 8 cm



LN24.0900

Hasta agotar existencias





ATADORA ELÉCTRICA

NEXI

Incluido en el kit



LN24.0500

BRUSHLESS

PATENTED

CARACTERÍSTICAS

Ø MÁX. ATADO	25 mm
ATADOS	6 modalidades
ATADOS - CANTIDAD POR MINUTO	80
PESO SIN BATERÍA	0,7 kg
PESO CON BATERÍA	1 kg

ALIMENTACIÓN

Batería enchufable

2,5 Ah - 14,4 V

Autonomía:
más de 10.000 atados





ALARGADORA TELESCÓPICA

ALARGADORA TELESCÓPICA PARA TIJERAS

Alargadora telescópica para STARK XM y STARK XL, 150-230 cm

Y165.0100



ALARGADORA TELESCÓPICA PARA PODADORES

Alargadora telescópica para FURY XM, TYSON XL y T-CAT M V1, 140-200 cm

Y165.0200

Para uso no profesional



ACCESORIOS GREEN LINE

CARRETES

Hilo neutro de 110 m - Paquete de 45 carretes
Se degrada en 10/12 meses

0200.0215



Hilo de papel de 110 m - Paquete de 45 carretes
Se degrada en 6/9 meses

0200.0212



CABLE Y FUNDA

Cable y funda compatibles
con todas las herramientas de
Green Line

Y120.0100



FUNDA

Funda para tijera

Y207.0100



Funda para podadores y atadora

Y207.0101





COMPATIBILIDAD CON LAS BATERÍAS DE LA GREEN LINE



2,5 Ah - 14,4 V

SPEEDY



SL32 V1



2,5 Ah - 14,4 V

STARK XM



FURY XM



T-CAT M V1



NEXI



2,5 Ah - 21,6 V

STARK XL



TYSON XL



T-FOX



T-REX



4 Ah - 21,6 V

STARK 90 V1



STARK 160 V1



STARK 220 V1



T-REX 160-240



T-REX 250-300







TIJERAS NEUMÁTICAS

STAR 30 FRUTA



FOPN.0205

CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø*	32 mm
PESO	0,6 kg
MÁX PRESIÓN	10 bar
CONSUMO AIRE	80 l/min

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA

STAR 30 VIÑA



FOPN.0206

CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø*	30 mm
PESO	0,6 kg
MÁX PRESIÓN	10 bar
CONSUMO AIRE	80 l/min

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA

VICTORY



FOPN.0260

CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø*	32 mm
PESO	0,5 kg
MÁX PRESIÓN	9 bar
CONSUMO AIRE	80 l/min

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA

VICTORY R



FOPN.0263

CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø*	30 mm
PESO	0,5 kg
MÁX PRESIÓN	9 bar
CONSUMO AIRE	80 l/min

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA



TIJERAS NEUMÁTICAS

SUPER STAR DOBLE CORTE



FOPN.0105

CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø*	30 mm
PESO	0,6 kg
MÁX PRESIÓN	10 bar
CONSUMO AIRE	80 l/min

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA

VICTORY CON ADAPTADOR



FOPN.0261

COMPATIBLE CON TODAS LAS ALARGADORAS NEUMÁTICAS, FIJAS Y TELESCÓPICAS, DE ALUMINIO O CARBONO

CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø*	32 mm
PESO	0,4 kg
MÁX PRESIÓN	9 bar
CONSUMO AIRE	80 l/min

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA

STAR 40 CON ADAPTADOR



FOPN.0420

COMPATIBLE CON TODAS LAS ALARGADORAS NEUMÁTICAS, FIJAS Y TELESCÓPICAS, DE ALUMINIO O CARBONO

CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø*	40 mm
PESO	0,6 kg
MÁX PRESIÓN	10 bar
CONSUMO AIRE	100 l/min

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA





CORTARAMAS NEUMÁTICAS

STAR 50



FOPN.0570

Empuñadura directa

FOPN.0580

Con alargadora de 0,50 m

FOPN.0581

Con alargadora de 1,00 m

FOPN.0582

Con alargadora de 1,50 m

FOPN.0583

Con alargadora de 2,00 m

FOPN.0584

Con alargadora de 2,50 m

FOPN.0585

Con alargadora de 3,00 m

F/6 U



FOPN.0500

Empuñadura directa

FOPN.0586

Con alargadora de 0,50 m

FOPN.0587

Con alargadora de 1,00 m

FOPN.0588

Con alargadora de 1,50 m

FOPN.0589

Con alargadora de 2,00 m

FOPN.0590

Con alargadora de 2,50 m

FOPN.0591

Con alargadora de 3,00 m

CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø*	50 mm
PESO	2,1 - 4,5 kg
MÁX PRESIÓN	10 bar
CONSUMO AIRE	100 l/min

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA

CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø*	50 mm
PESO	2,1 - 4,5 kg
MÁX PRESIÓN	10 bar
CONSUMO AIRE	100 l/min

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA



PODADORES NEUMÁTICAS DE CADENA

LASER



ATTA.1105


CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø*	150 mm
PESO	2,1 kg
ESPADA Y CADENA	Carving 8" - 1/4" - 52 eslabones
VELOCIDAD CADENA	11 m/sec
MÁX PRESIÓN	10 bar
CONSUMO AIRE	430 l/min

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA



AUTOLUBE M.3

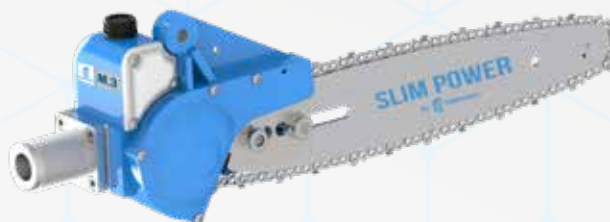

ATTA.0994


COMPATIBLE CON TODAS LAS ALARGADORAS NEUMÁTICAS, FIJAS Y TELESCÓPICAS, DE ALUMINIO O CARBONO

CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø*	150 mm
PESO	1,5 kg
ESPADA Y CADENA	Carving 8" - 1/4" - 52 eslabones
VELOCIDAD CADENA	11 m/sec
MÁX PRESIÓN	10 bar
CONSUMO AIRE	400 l/min

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA

LINX

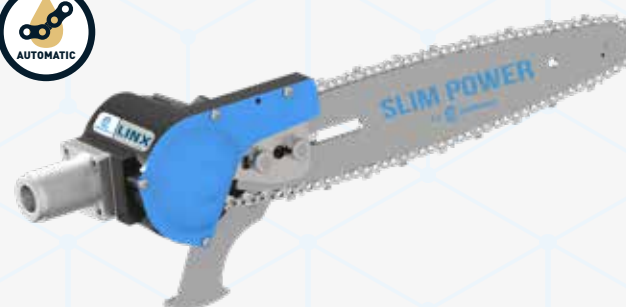

ATTA.0999

COMPATIBLE CON TODAS LAS ALARGADORAS NEUMÁTICAS, FIJAS Y TELESCÓPICAS, DE ALUMINIO O CARBONO

CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø*	150 mm
PESO	1,2 kg
ESPADA Y CADENA	Carving 8" - 1/4" - 52 eslabones
VELOCIDAD CADENA	11 m/sec
MÁX PRESIÓN	10 bar
CONSUMO AIRE	430 l/min

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA



PODA MANUAL

S1

Tijera manual tradicional para la viña

KITS.0351

CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø*	26 mm
PESO	0,2 kg

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA



S2

Tijera manual de doble corte

KITS.0352

CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø*	28 mm
PESO	0,2 kg

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA



C3

Tijera manual de hoja corta para la viña

KITS.0253

CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø*	25 mm
PESO	0,2 kg

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA



S4

Tijera manual de corte de guillotina

KITS.0353

CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø*	26 mm
PESO	0,2 kg

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA



S6

Tijera manual de curvo de guillotina

KITS.0354

CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø*	26 mm
PESO	0,2 kg

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA



S7

Tijera manual de corte curvo de guillotina

KITS.0356

CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø*	28 mm
PESO	0,2 kg

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA



S8

Tijera manual para recoger uvas

FOMA.0160

CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø*	24 mm
PESO	0,06 kg

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA



FUNDA

Funda para tijeras

0207.0112





PODA MANUAL

S15

Serrucho manual de resorte de hoja de 15 cm



KITS.0355

CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø* 150 mm

PESO 0,2 kg

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA

S25

Serrucho manual de hoja fija de 25 cm



SEMA.0124

CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø* 250 mm

PESO 0,3 kg

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA

S30

Serrucho manual de hoja fija de 30 cm



SEMA.0135

CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø* 300 mm

PESO 0,3 kg

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA

S20

Cortarama manual de corte de guillotina recta



FOMA.0223

CARACTERÍSTICAS


CORTE Ø* 45 mm

PESO 1,0 kg

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA

S21

Cortarama manual de corte de guillotina curva

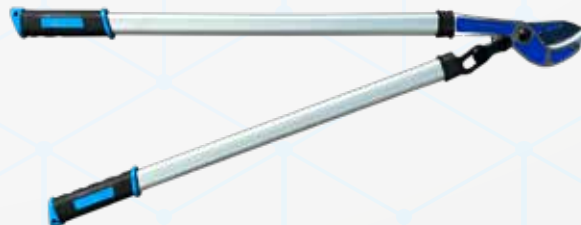

FOMA.0225

CARACTERÍSTICAS

CORTE Ø* 50 mm

PESO 1,0 kg

* SEGÚN EL TIPO DE MADERA



Distribuidor Campagnola

CAMPAGNOLA IBERICA srl

Carrer de la tecnologia 98-100
08450 Llinars del Vallés - Barcelona (Espanya)

Tel. +34 938 444 185

info@campagnola.es

www.campagnola.es

